



## Quick Start Guide (ES) Cámara Interior de 360°

### Descripción del producto

La Cámara Interior de 360° es una cámara con conexión WiFi que puede manejarse mediante la aplicación de su teléfono. Registra los eventos importantes y se los notifica en su teléfono.



Atención!  
Aviso sobre peligros



Nota:  
Información adicional importante

### **⚠ Aviso de seguridad**

¡Este dispositivo no es un juguete! No deje que los niños jueguen con él. No deje el material del embalaje sin supervisión ni al alcance de los niños. Las láminas de plástico y las piezas pequeñas pueden constituir un riesgo.

Durante el control remoto o automatizado de un dispositivo, debido a circunstancias externas, no se puede garantizar que siempre se ejecuten los comandos correctamente o que se muestre el estado del dispositivo correcto en la aplicación y en otros dispositivos de visualización de Smart Home. Esto puede provocar daños personales o materiales. Por ello, asegúrese, en la medida de lo posible, de que ninguna persona esté en peligro cuando se utilice el control remoto o automatizado. Tenga especial cuidado al instalar o configurar el control remoto o automatizado y compruebe de forma periódica que el sistema funciona correctamente.

### **¡Riesgo de incendio por corriente eléctrica!**

No utilizar la conexión eléctrica conforme a lo previsto puede suponer un riesgo de incendio. Utilice el producto solo con un adaptador de corriente original.

Solo se debe conectar el dispositivo a una toma de corriente a la que se pueda acceder fácilmente. Desconecte la toma de corriente en caso de peligro.

No abra el dispositivo. No contiene ninguna pieza cuyo mantenimiento deba ser efectuado por el usuario. En caso de avería, pida a un especialista que compruebe el dispositivo.

Si se producen daños personales o materiales por un uso incorrecto o el incumplimiento de los avisos de seguridad, no asumiremos ninguna

responsabilidad. En estos casos, se anulará el derecho a garantía. No nos hacemos responsables de cualquier daño indirecto.

Pueden utilizar este dispositivo los niños que tengan más de 8 años, así como las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesario para manejar el dispositivo siempre que estén bajo supervisión, o si se les explica cómo utilizarlo de forma segura y comprenden los peligros existentes.

Por motivos de seguridad y licencias (CE), no está autorizado a reconvertir y/o modificar por cuenta propia el dispositivo. Cualquier uso distinto a los descritos en esta guía de uso no se considerará apropiado y supondrá una limitación de la garantía y una exención de responsabilidad.

No utilice el dispositivo si desde fuera puede ver que tiene daños, por ejemplo, en la carcasa, los mandos o las conexiones, o si se producen fallos durante su funcionamiento. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente.

Utilice el dispositivo solo en interiores y no lo exponga a humedad, vibraciones, la luz directa y constante del sol u otras fuentes de calor, el frío excesivo ni a cargas mecánicas.

Tenga en cuenta que el dispositivo solo puede avisar a sus terminales móviles si están encendidos y disponen de conexión a la red móvil.

Utilice el dispositivo solo con los componentes originales y los productos de socios recomendados por Bosch.

## **i** Aviso

Usted es responsable del uso lícito de la cámara y sus servicios y del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en su lugar de trabajo. La ley de su país puede regular, en concreto, los usos permitidos, el lugar de instalación, la elección de encuadre y el período de almacenamiento de los vídeos. En caso necesario, informe a las personas, empleados o terceros que vivan o se encuentren en los espacios y zonas bajo vigilancia de manera adecuada sobre las circunstancias concretas y el uso de la solución de seguridad óptica, y obtenga las autorizaciones necesarias.

Tenga en cuenta que el uso de una cámara de Bosch no implica ninguna garantía de que se le vaya a informar en caso de emergencia o robo. En caso necesario, deberá realizar una llamada de emergencia usted mismo. La empresa Bosch Smart Home GmbH no asume la responsabilidad por notificaciones o grabaciones no enviadas o incorrectas.



El alcance dentro de edificios puede ser muy distinto al alcance en campo abierto. Además de la potencia de emisión y de las propiedades de recepción del receptor, también desempeñan un papel importante las influencias ambientales, como la humedad del aire y las condiciones estructurales del lugar.

El dispositivo solo es apto para su uso en entornos domésticos.

El dispositivo se ha diseñado para un uso exclusivamente privado.

Lleva ya introducida una tarjeta micro SD HC (mín. 8 GB) y se puede cambiar si se requiere (en caso de cambiar la tarjeta, se perderán las grabaciones de vídeo).

## Descripción del producto

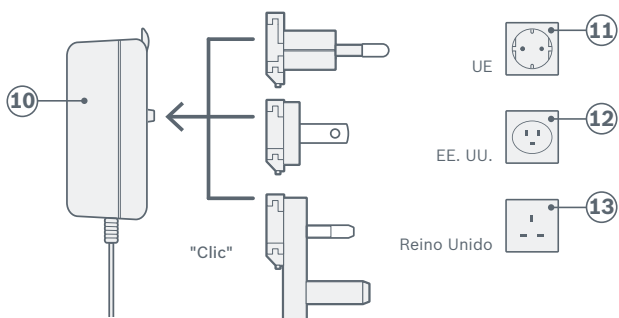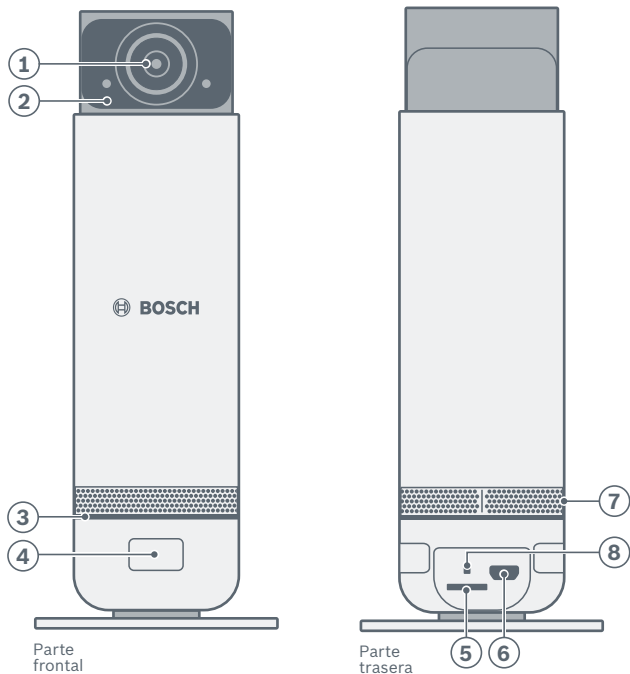

| Núm. | Denominación           | Estado   |
|------|------------------------|--|
| 1    | Objetivo               | Cubre un ángulo de visión de 120° en horizontal mediante la rotación de 360° del área de detección |
| 2    | Micrófono              | -  |
| 3    | Contorno LED           | Indicador de estado de la cámara   |
| 4    | Sensores de movimiento | Detección de movimiento 360°   |
| 5    | Ranura para tarjeta SD | Contiene una tarjeta micro SD HC ya instalada (mín. 8 GB)  |

| Núm. | Denominación                             | Estado   |
|------|--|--|
| 6    | Conexión USB para adaptador de corriente | Conector micro USB para la conexión del adaptador de corriente   |
| 7    | Altavoz                                  | -  |
| 8    | Botón Reset                              | Restablece la cámara a la configuración de fábrica, la elimina de la red y borra todas las grabaciones   |
| 9    | Sensor                                   | Pulse dos veces el cabezal de la cámara para encenderla o apagarla fácilmente sin la aplicación. El cabezal de la cámara se extenderá o replegará. |
| 10   | Adaptador de corriente                   | -  |
| 11   | Adaptador para UE                        | -  |
| 12   | Adaptador para EE. UU.                   | -  |
| 13   | Adaptador para Reino Unido               | -  |

## **i** Instrucciones de montaje

Coloque la cámara en una superficie horizontal y nivelada.

Oriente el sensor de movimiento (4) bajo el logotipo de Bosch hacia el centro de la habitación.

A ser posible, debería orientarse la cámara hacia la zona principal que desee monitorizar.

No permita que la línea de visión de la cámara se dirija a una ventana.





**!** Coloque los cables del dispositivo conectado de manera que no supongan un peligro para personas o animales.

**!** Deberá seguir las normas y directivas vigentes de su país durante la planificación, instalación, funcionamiento y mantenimiento del dispositivo.

## Comprobación de la disponibilidad WiFi

La cámara necesita una conexión WiFi estable y lo suficientemente potente.

Elija el lugar en el que desea colocar la Cámara Interior y compruebe la intensidad de la señal WiFi con ayuda de su terminal móvil. La tabla le indicará si la intensidad de la señal es suficiente.

|   |               |
|---|---------------|
| 3G/4G   | ✗             |
|  | ✗             |
|  | ✗             |
|  | ✓ buena señal |
|  | ✓ buena señal |

## Puesta en marcha

**i** Asegúrese de que cuenta con conexión a Internet mediante un router WiFi y de que dispone de la contraseña WiFi.

Para poner la cámara Eyes en marcha, su terminal móvil debe estar conectado a la red WiFi que desea utilizar para su cámara. Seleccione desde su teléfono la red WiFi de 2,4 GHz si su router es compatible con ambas bandas de frecuencia (2,4 GHz y 5 GHz).

No cambie ni desconecte la aplicación durante la puesta en marcha.

Descargue la aplicación "Bosch Smart Camera" desde su tienda de aplicaciones. La necesitará para la instalación y configuración.

Conectar la Cámara Interior a la corriente

Coloque el adaptador adecuado para su país (11, 12 o 13) en el adaptador de corriente (10). Conecte la Cámara Interior a la toma de corriente con el cable de alimentación eléctrica. La Cámara Interior se iniciará en cuanto se conecte a la red eléctrica durante unos segundos y, después, parpadeará en verde.

Abra la aplicación e inicie sesión o regístrese si aún no tiene una cuenta de Bosch.

En la aplicación Bosch Smart Camera, seleccione "Añadir cámara" y siga las instrucciones de la aplicación.

Después de introducir los datos necesarios, la aplicación le mostrará un código QR. Colóquelo frente al objetivo (1) de la cámara a una distancia de entre 10 y 20 cm .

Cuando la cámara reconozca el código QR, emitirá un sonido. Ahora, la cámara comenzará el proceso de inicialización, y el contorno LED (3) cambiará a distintos colores. Por último, se encenderá durante aprox. 1 minuto en azul y la cámara aparecerá en la aplicación. Ya está lista para su uso.

La Cámara Interior se controla mediante la aplicación Bosch Smart Camera. Encontrará información detallada sobre las funciones disponibles en la sección FAQ en línea en [www.bosch-smarthome.com/service](http://www.bosch-smarthome.com/service)

El contorno LED (3) muestra los estados de error de la cámara mediante un código de parpadeos.

| Señal de error                              | Avería  | Medidas   |
|---|---|---|
| <b>Luz frontal apagada, sin parpadeo</b>    | No hay suministro eléctrico                           | Compruebe el suministro eléctrico de la cámara.   |
| <b>Luz frontal parpadea en rojo</b>         | Error general durante el arranque                     | Desactive el fusible de red durante 30 segundos o retire la cámara de la toma de la pared durante 30 segundos para interrumpir el suministro eléctrico.   |
| <b>Luz frontal parpadea en rojo y verde</b> | Error en la conexión a la red WiFi                    | Compruebe la intensidad de la red WiFi (en la cámara y en el dispositivo móvil). Compruebe en su router si el DHCP está activo y si se permite la conexión de nuevos dispositivos (filtro de dirección MAC desactivado). Vuelva atrás en la aplicación. Vuelva a introducir la contraseña WiFi. Sostenga el código QR delante de la Cámara Exterior Eyes. Si estos errores aparecen en una cámara que ha funcionado sin problemas hasta el momento, compruebe el estado del router. |
| <b>Luz frontal parpadea en rojo y azul</b>  | Error al conectar con el servidor en la nube de Bosch | Lleve a cabo los siguientes pasos:<br>– Compruebe la conexión a Internet del router.<br>– Compruebe el ancho de banda de su conexión a Internet (subida mín. de 768 kbits/s).<br>– Desconecte la tensión de red y vuelva a conectarla tras 30 segundos para reiniciar la cámara.  |

Encontrará más información en:

 [www.bosch-smarthome.com](http://www.bosch-smarthome.com)

## Mantenimiento y limpieza

El dispositivo no requiere mantenimiento. Las reparaciones las deberá realizar un especialista. Limpie el dispositivo con un paño suave, limpio, seco y sin pelusas. No utilice limpiadores que contengan disolventes.

## Declaración de conformidad simplificada

 Por la presente, la empresa Robert Bosch Smart Home GmbH manifiesta que el equipo radioeléctrico Bosch Smart Home SVI1609-5 cumple con la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la Declaración de Conformidad CE se encuentra disponible en la siguiente dirección: <https://eu-doc.bosch.com>

## Protección medioambiental y eliminación del producto



Los aparatos eléctricos y electrónicos que no puedan seguir utilizándose deben recogerse por separado y desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente (directiva europea sobre aparatos eléctricos y electrónicos).

Utilice los sistemas de devolución y recogida de su país para desechar los aparatos eléctricos y electrónicos.

## Datos técnicos


|   |  |
|---|--|
| Designación de tipo de los dispositivos   | SVI-1609-5   |
| Resolución                                | 1920 x 1080 (1080 p)   |
| Área de detección horizontal              | 120°   |
| WiFi                                      | IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz                                   |
| Alcance WiFi                              | < 80 m   |
| Potencia de emisión máx.                  | 20 dBm   |
| Suministro eléctrico                      | 5 VCC, adaptador de corriente externo con adaptador incluido |
| Consumo de corriente                      | máx. 6 W   |
| Temperatura ambiente                      | de 0 °C a +40 °C   |
| Categoría de software                     | Categoría A  |
| Dimensiones de la carcasa (An. x Al. x P) | 182 mm x 72(ø)   |
| Peso                                      | 396 g  |
| Categoría de software                     | Categoría A  |
| Dimensiones de la carcasa (An. x Al. x P) | 210 mm x 70 mm x 115 mm                                      |
| Peso                                      | 750 g  |

Sujeto a cambios técnicos

## Software de Código Abierto

Este producto de Bosch Smart Home utiliza Software de Código Abierto. Encontrará información sobre la licencia de los componentes utilizados en los documentos incluidos.

## Información de servicio

 Robert Bosch Smart Home GmbH  
Schockenriedstraße 17  
70565 Stuttgart-Vaihingen

 [service@bosch-smarthome.com](mailto:service@bosch-smarthome.com)

@ [www.bosch-smarthome.com/service](http://www.bosch-smarthome.com/service)